



Subwoofer

NS-SW500



OWNER'S MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
使用说明书

感谢您选用 YAMAHA 产品。

注意：操作本装置前敬请阅读

请在使用前阅读以下操作需知。对于不遵守以下操作需知而造成的损坏和 / 或伤害，YAMAHA 公司概不负责。

- 为了确保获得最佳性能，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管，以备将来参考。
- 请在凉爽、干燥、清洁的地方安装本装置 - 应远离窗口、热源，避免在振动过大、灰尘过多、湿气过重和温度过低的地方使用。应远离喻声源（变压器及马达）。为了避免火灾或电击的危险，请勿将本装置暴露于雨水或湿气中。
- 使用的电压必须与后面板上标明的一致。如果在电压高于指定电压时使用本装置会产生危险，并可能会引起火灾和 / 或电击。
- 请勿在开关、控制器或连接线上强行施力。移动时，应首先拔掉电源插头及连接其他设备的接线。请勿拉动接线。
- 如果长期不使用本装置（如度假等），请从墙壁插座中拔出交流电源插头。
- 为防止雷电造成损坏，遇到雷雨天气时请拔出交流电源插头。
- 因为本装置带有内置功率放大器，会通过后面板散热。应将本装置远离墙壁放置，本装置的上方必须留有至少 20 cm 的空间，背面和侧面保持充分的空隙以避免火灾或损坏。另外，不得将后面板朝向地板或其他表面放置。
- 请勿将报纸、桌布、窗帘等覆盖在本装置的后面板上，以便散热。如果装置内的温度升高，可能会导致火灾、损坏装置和 / 或使人体受到伤害。
- 请勿将以下物品放置在本装置上：
 - 玻璃、瓷器、小金属物等
如果玻璃等因振动而掉落并打碎，有可能造成身体受伤。

- 燃烧的蜡烛等
如果蜡烛因振动而掉落，有可能引起火灾和身体受伤。
- 装有水的容器
如果容器因振动而掉落或者水溢出，有可能使扬声器受损，和 / 或引起触电。
- 请勿将本装置放置在有异物例如水滴落下的地方。否则可能导致火灾、装置损坏和 / 或人员受伤。
- 切勿将手或异物放进本装置右面的 YST 出音孔中。当移动本装置时，不可用手抓住出音孔，否则可能使人体受到伤害和 / 或破坏装置。
- 切勿将易碎物体放在本装置的 YST 出音孔附近。如果物体因气压而倒下或掉落，可能使装置受到破坏和 / 或使人体受到伤害。
- 切勿开启箱体。因为本装置使用了高电压，有可能造成电击。可能也会使人体受到伤害和 / 或破坏本装置。如果异物落入本装置内，请与经销商联系。
- 使用加湿器时，要在本装置附近留有足够的空间或避免湿度过大，以免本装置内部结露。结露会造成火灾，损坏本装置和 / 或电击。
- 本装置复制的超低音频率可能使电唱盘产生啸声。在这种情况下，请将本装置远离电唱盘放置。
- 如果某些声音以高音量持续输出，可能会损坏本装置。例如，如果试碟产生 20 Hz 至 50 Hz 正弦波，电子设备持续输出低音或电唱盘的唱针接触到唱片表面时，请降低音量，以防止本装置损坏。
- 如果从本装置中听到失真（即不自然、间断的敲击或击打声），请降低音量。电影声轨的低频、重低音或类似的流行音乐播放音量过大，可能会损坏本扬声器系统。
- 超低音频率产生的振动可能会令电视机图像失真。在此情况下，请将本装置搬离电视机。

- 请勿使用化学溶剂清洁本装置，否则可能会损坏涂层。请使用清洁的干布。
- 在断定装置出现故障以前，请阅读有关常见操作故障的“故障检修”一节。
- 将本装置安装在墙壁插座附近，并留出方便插拔交流电源插头的空间。
- 用户自行将装置牢固放置或安装。若扬声器因放置或安装不当而造成事故，YAMAHA 公司概不负责。
- **VOLTAGE SELECTOR（电压选择器）**
（仅适用于亚洲及一般机型）
电压选择器开关位于本装置的后面板，把本装置插入交流主电源前，必须把电压设定为适合当地的主电压。电压为 110-120 V/220-240 V。

警告

为了减少火灾或电击的危险，切勿将本装置暴露于雨水或湿气中。

只要本装置仍然连接到墙壁插座，本装置即使已经关闭也未与交流电源断开连接。此时本装置消耗的电量很少。

爱护超低音扬声器

为了保持表面整洁光亮，请用干燥的软布擦拭。为避免损坏表面涂层，请勿使用酒精、轻质汽油、稀释剂、杀虫剂等化学溶剂。请勿使用湿布或任何含化学溶剂的布匹类型，也不要将塑料或乙烯基布匹放置覆盖在扬声器上。否则，可能发生表面涂层剥落、颜色褪色或布匹粘住设备表面。

YAMAHA 推荐使用 Yamaha Unicon 布（另售）。对于顽固污渍，请使用 Yamaha Piano Unicon（另售）。您可以在离您最近的 YAMAHA 经销商处购买 Yamaha Unicon 布和 Yamaha Piano Unicon。



该标记附加在出售到中华人民共和国的电子信息产品上。
环形中的数字表示的是环境保护使用期限的年数。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
外壳箱体	×	○	○	○	○	○
扬声器单元	×	○	○	○	○	○

内容


特性.....	1
随本机提供的附件.....	1
摆放位置.....	1
超低音扬声器摆放方向.....	1
控制器及其功能.....	2
连接.....	3
❶ 连接到放大器的线路输出（管脚插口）端子.....	3
❷ 连接到放大器的扬声器输出端子.....	4
连接到超低音扬声器的 INPUT1/OUTPUT 端子.....	4
系统连接.....	5
将超低音扬声器的插头插入交流电插座.....	5
自动电源开关功能.....	5
设置 AUTO STANDBY 开关.....	5
调整平衡.....	6
超低音扬声器频率特征.....	7
ADVANCED YAMAHA ACTIVE SERVO TECHNOLOGY II.....	7
故障检修.....	8
规格.....	8

特性

- 本超低音扬声器系统采用 YAMAHA 专为产生更高品质超低音研发的 Advanced Yamaha Active Servo Technology II 技术。（有关 Advanced Yamaha Active Servo Technology II 的详情，请参阅第 7 页。）此超低音能为您的立体声系统添加更逼真的家庭影院效果。
- 您可以在现有的音频系统中轻松添加本超低音扬声器，只需把本装置连接至放大器的扬声器端子或线路输出（管脚插口）端子便可。
- 为有效运用超低音扬声器，超低音扬声器的超低音必须与您的前置扬声器的声音匹配。您可利用 HIGH CUT 控制和 PHASE 开关在不同收听环境中获得最佳音质。
- 自动电源开关功能可以使不再需要通过按电源开关才能进行开机和关机的麻烦。
- 可将超低音扬声器连接到其它 YAMAHA 装置进行同步开机和关机操作。
请使用随附的系统控制线缆，将本超低音扬声器连接到一个有系统连接器插孔的 YAMAHA 装置。当您打开或关闭连接装置的电源时，本超低音扬声器也将随之开机或关机。
- 您可使用 B. A. S. S. 开关选择适合音源的低音效果。
- 本超低音扬声器系统配备有 YAMAHA 特有的线性出音孔，可以在播放期间产生平滑的低音响应，将原有输入信号中未含有的额外噪音降低到最低限度。

随本机提供的附件

拆开包装后，检查是否含有以下附件。



系统控制线缆（5 m x 1）

摆放位置

由于音频信号的低频部分为长波长，对人耳而言几乎没有方向性。而超低音范围不会产生立体影像。因此，只需一个超低音扬声器就足以产生高品质的超低音声音。但是，使用两个超低音扬声器（类似于左前扬声器和右前扬声器）可以提高您的听觉体验。

注意


- 虽然本装置采用磁屏蔽设计，但若摆放位置与显像管电视机过于接近，仍可能影响电视的画面色彩。在此情况下，把本装置搬离电视机。
- 如果扬声器音量很大，家具或窗户玻璃可能产生共振，超低音扬声器本身也可能震动。此时，请降低音量。为减小共振，请用厚窗帘或类似的能够有效吸收声音震动的布匹。此外，改变超低音扬声器的位置也可能会有所帮助。

超低音扬声器摆放方向

摆放超低音扬声器的方向如图 **A** 或 **B** 所示，可以获得最佳效果。


■：超低音扬声器

□：前置扬声器



使用一只超低音扬声器


将超低音扬声器放在前置扬声器的左外侧或右外侧。



使用两只超低音扬声器

将超低音扬声器分别放在两只前置扬声器的外侧。



如图 **C** 的摆放方式也可以。但如果超低音扬声器系统直接面对墙壁放置，因为发出的声音及反射的声音会相互抵消，低音效果可能会受到影响。为了防止出现这种情况，请使超低音扬声器系统斜向放置，见图 **A** 或 **B**。



注意

由于驻波影响，也许会无法从超低音扬声器中获得足够的超低音。

控制器及其功能

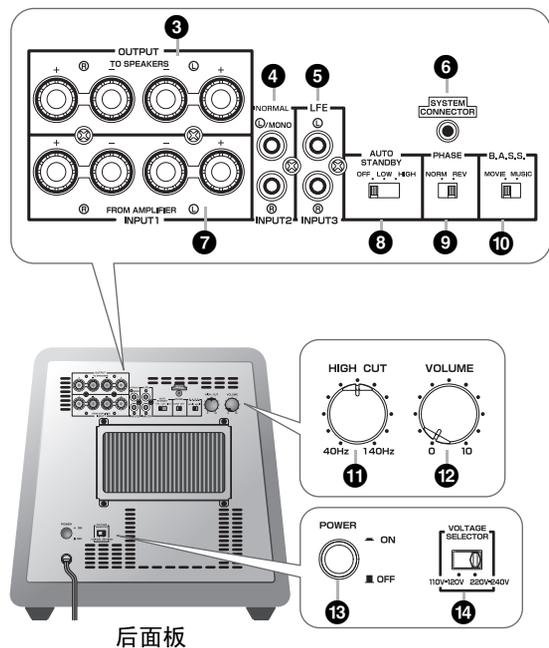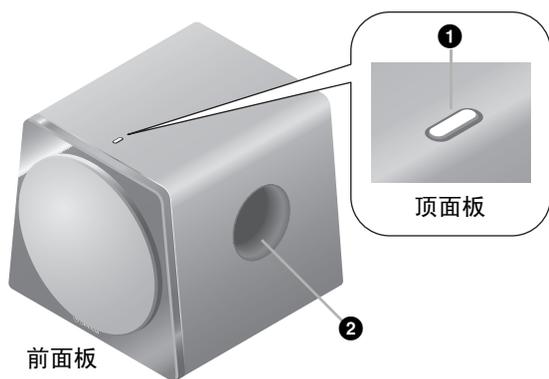

1 指示灯

- 绿色： 超低音扬声器处于开机状态。
- 红色： 已启用自动电源开关功能，超低音扬声器处于待机状态。
- 熄灭： 超低音扬声器处于关机状态。

2 出音孔

输出超低音声音。

3 OUTPUT (TO SPEAKERS) (至扬声器) 端子 (☞ 第 3 页)

可以用于连接主扬声器。来自 INPUT1 端子的信号被传送到这些端子。

4 INPUT2 (NORMAL) 端子 (☞ 第 3 页)

用于输入来自放大器的线路电平信号。

5 INPUT3 (LFE) 端子 (☞ 第 3 页)

HIGH CUT 控制旋钮 11 不会影响输入到这些端子的信号。

6 SYSTEM CONNECTOR (系统连接器) 插孔 (☞ 第 5 页)

将随附的系统控制线缆插到这里。如果使用系统控制线缆连接一只超低音扬声器到一个 YAMAHA 装置 (需要具备系统连接器插孔)，在打开或关闭该连接装置的电源时，将自动使超低音扬声器开机或关机。

7 INPUT1 (FROM AMPLIFIER) (来自放大器) 端子 (☞ 第 4 页)

用于将超低音扬声器连接至放大器的扬声器端子。

8 AUTO STANDBY (自动待机) (HIGH/LOW/OFF) (高/低/关) 开关 (☞ 第 5 页)

此开关初始设置在 OFF 位置。将此开关设置在 HIGH 或 LOW 位置时，超低音扬声器的自动电源开关功能会起作用。如果不需要此功能，请将此开关保留在 OFF 位置。

注意

确保在设置 AUTO STANDBY 开关之前已将 POWER (电源) 开关设置为 OFF (关)。

9 PHASE (相位) 开关 (☞ 第 6 页)

此开关设置在 REV (逆相) 位置。但是，根据所用的扬声器系统或收听环境，有时把此开关设置至 NORM (正相) 位置可能会获得更佳音质。请根据聆听效果选择最佳位置。

10 B. A. S. S. (低音效果选择系统) 开关 (☞ 第 6 页)

此开关设置在 MUSIC (音乐) 位置时，将使音频软件的低音效果得到出色再现。此开关设置在 MOVIE (电影) 位置时，将使视频软件的低音效果得到出色再现。




11 HIGH CUT (高音截频) 控制旋钮 (☞ 第 6 页)

调整高频率截频点。

所有超过此控制旋钮选定频率的高频率声音均会被截断 (也不会输出)。

* 此控制旋钮的一个刻度代表 10 Hz。



12 VOLUME (音量) 控制旋钮

调整音量水平。顺时针方向旋转调高音量，逆时针方向旋转调低音量。

13 POWER (电源) 开关

正常使用时，此开关设置在 ON (开) 位置。如果计划在很长时间不使用超低音扬声器，则将此开关设置在 OFF (位置)。

14 VOLTAGE SELECTOR (电压选择器) 开关 (仅适用于亚洲及一般机型)

如果预设的开关设定错误，请将开关设定至本地的合适电压 (110-120 V/220-240 V) 范围内。如您对正确设定不确定时，请与经销商联系。

警告

在正确设定 VOLTAGE SELECTOR (电压选择器) 开关前，务必断开超低音扬声器的连接。

连接

从以下连接方法中选择最适合您的音频系统的连接方法。

- 1 如果放大器有线路输出（管脚插口）端子，请选择这种方法。（☞ 此页）
- 2 如果您的放大器没有线路输出（管脚插口）端子，请选择这种方法。（☞ 第 4 页）

1 连接到放大器的线路输出（管脚插口）端子

从超低扬声器上的 **L** /MONO 和 **R** INPUT 2 端子输入的音频信号将不会从 OUTPUT (TO SPEAKERS) 端子输出。


举例：连接一只超低扬声器

使用市售的单针线缆 ① 或市售的音频针式线缆 ② 进行连接。

- 使用市售的单针线缆 ① 将放大器（或 AV 接收机）背面的 SUBWOOFER（或 LOW PASS 等）端子）连接到超低扬声器的 **L** /MONO INPUT2 端子。

或者，


- 连接超低扬声器到放大器后面板上的 SPLIT SUBWOOFER 端子（有 L 和 R 声道）时，使用市售的音频针式线缆 ② 连接 **L** /MONO INPUT2 端子到 SPLIT SUBWOOFER 的“L”侧，**R** INPUT2 端子到“R”侧。

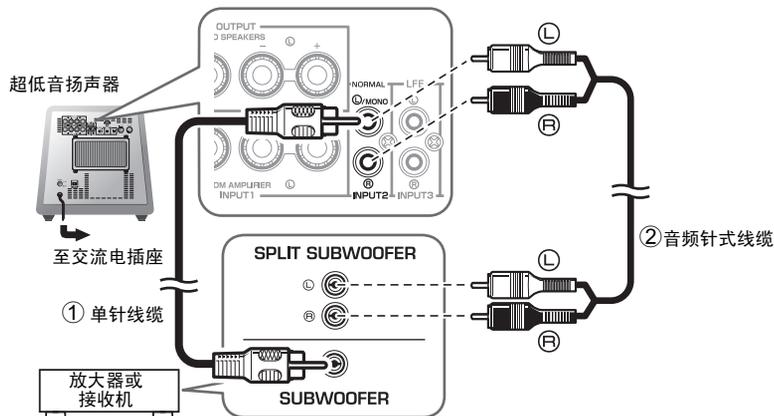

注意


- 在进行连接之前，请先拔掉超低扬声器及其他音频 / 视频装置的电源插头，在完成所有连接之后再插上电源插头。
- 其它装置（比如放大器或接收机）的连接方式和端子名称可能与本手册中的有所差异。请参阅所用装置的用户手册。
- 所有连接都必须正确对应，即 L（左）连接至 L，R（右）至 R，“+”至“+”，“-”至“-”。

举例：连接两只超低扬声器

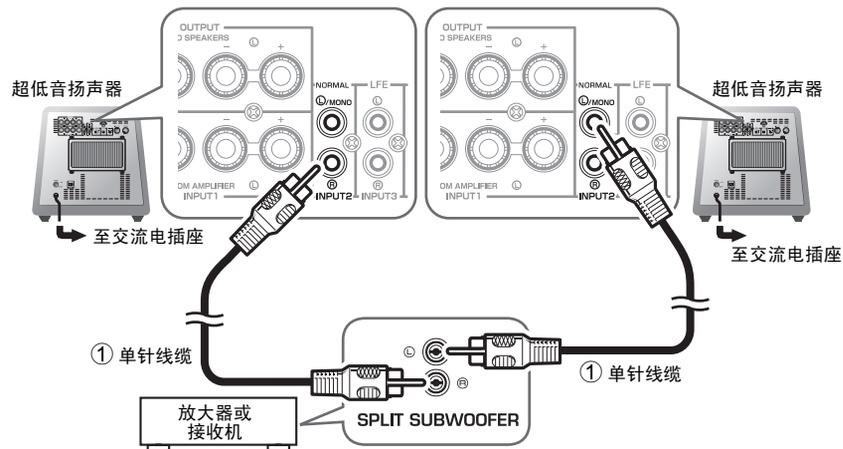

连接到 INPUT3 (LFE) 端子


如果放大器能够截断发送到超低扬声器的信号的高频部分，请将放大器连接到超低扬声器的 INPUT3 (LFE) 端子。这样可以产生较高的音质，因为超低扬声器中的信号路由会由于通过内置的 HIGH CUT 回路而缩短。




② 连接到放大器的扬声器输出端子

■ 举例：将超低音扬声器连接到具有一组扬声器输出端子的放大器
使用扬声器线缆连接放大器的扬声器输出端子到超低音扬声器的 INPUT 1 (FROM AMPLIFIER) 端子。连接前置扬声器到超低音扬声器的 OUTPUT (TO SPEAKERS) 端子。尽管超低音扬声器连接在前置扬声器和放大器之间，这不会影响音量或音质。

连接一只超低音扬声器

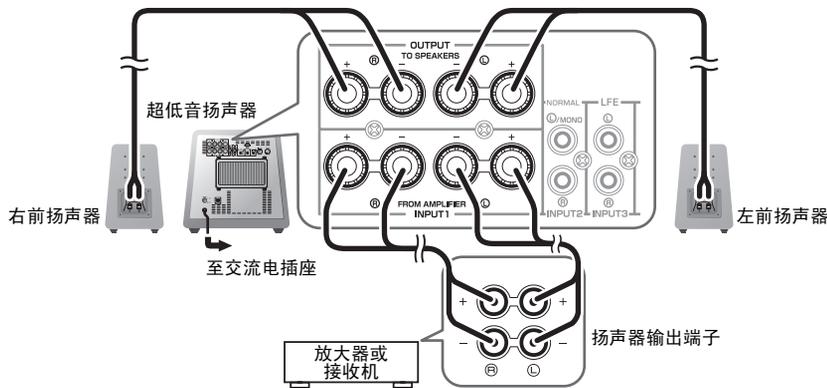

连接两只超低音扬声器

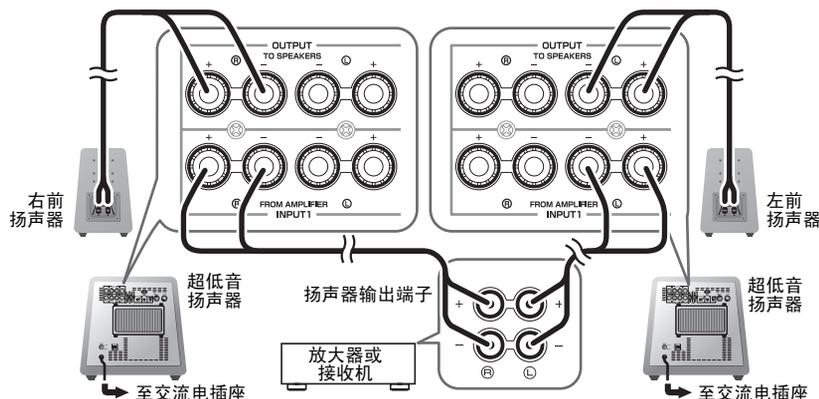

■ 举例：连接超低音扬声器到一个具备两组扬声器输出端子（A 和 B，可同时输出声音信号）的放大器

设置放大器以使两组扬声器输出端子（A 和 B）可以同时输出声音信号。然后，连接前置扬声器到 A 组端子，连接超低音扬声器到 B 组端子。


注意

如果放大器的两组扬声器输出端子不同时输出声音信号，请参考连接到一个只有一组扬声器输出端子的放大器的例子（见左图）。

连接到超低音扬声器的 INPUT1/OUTPUT 端子

■ 连接前


将扬声器线缆末端的绝缘部分剥去 10 mm。



■ 如何连接


1. 如图所示，松开端子旋钮。
2. 插入裸线。
3. 旋紧旋钮。
4. 轻拉端子上的线缆，检查连接是否牢固。

红色：正 (+)
黑色：负 (-)



■ 连接香蕉插头

1. 拧紧端子旋钮。
2. 只需将香蕉插头插入端子。




注意

- 请确保扬声器线缆上的“+”和“-”极性标记已正确对应和设置。如果线缆接反，声音会显得不自然并缺少低音。
- 切勿让裸线相互接触，否则会损坏超低音扬声器或放大器。
- 如果连接故障，超低音扬声器或扬声器都没有声音。请勿将绝缘部分插入孔中。否则可能没有声音。
- 为了避免绊到松散的扬声器线缆而发生意外，请将线缆固定在地板上。

系统连接

如果使用随附的系统控制线缆连接一只超低扬声器到其它 YAMAHA 装置（例如具备系统连接器插孔的 Yamaha Digital Sound Projector），在打开或关闭该连接装置的电源时，将自动使超低扬声器开机或关机。

■ 连接举例

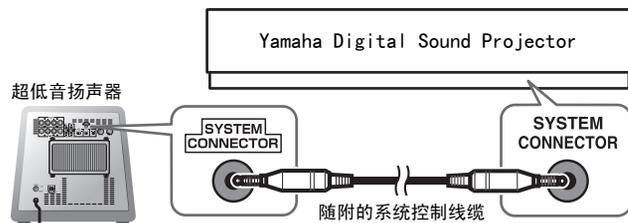

系统连接的工作方式

打开连接装置的电源时，超低扬声器将自动开机。

* 指示灯点亮为绿色。



关闭连接装置的电源时，超低扬声器将自动关机。


* 指示灯熄灭。

注意

- 为使此特性可用，超低扬声器上的 POWER（电源）开关必须设置为 ON（开）。
- 通过系统连接的电源开 / 关将优先于自动电源开关功能。（本机处于开机状态时，自动电源开关功能启用。）
- 要修改连接装置的设置，请参阅该装置的用户手册。
-

将超低扬声器的插头插入交流电插座

所有连接完成后，将超低扬声器和其他音频 / 视频装置的插头插入交流电插座。



自动电源开关功能

启用此功能之后，如果超低扬声器在某一段时间内不能检测来自放大器的信号，则自动将超低扬声器转为待机模式。一旦检测来自放大器的信号，超低扬声器将立即自动开机。

当 AUTO STANDBY (HIGH/LOW/OFF) 开关设置为 LOW 或 HIGH 时，自动电源开关功能按下列方式工作。（通常设置该开关为 LOW。）

自动电源开关功能的工作方式

如果在 7 或 8 分钟时间内 (*2) 未接收到来自放大器的输入信号 (*1)，超低扬声器将自动进入待机模式。

* 指示灯从绿色变为红色。



当超低扬声器检测到来自放大器的输入信号 (*1) 时，超低扬声器自动开机。

* 指示灯从红色变为绿色。

*1 启用自动电源开关功能后，超低扬声器将检测一个低于 200Hz 的低音信号（比如动作电影中的爆炸音效，低音吉他或低音鼓声音等）。

*2 根据系统环境，这个值有可能变化。例如，其它设备产生的噪音可能影响它。

注意

只有 POWER（电源）开关的设置处于 ON（开）时，自动电源开关功能才可用。

设置 AUTO STANDBY 开关

注意

确保在设置 AUTO STANDBY 开关之前已将 POWER（电源）开关设置为 OFF（关）。

LOW: 在某一个输入信号水平激活自动电源开关功能。要启用此功能，请选择此档位。

HIGH: 如果 AUTO STANDBY 开关设置为 LOW 时自动电源开关功能工作效果不佳，则选择此档位。如果仍然不起作用，则稍微提高放大器的 LFE LEVEL。


OFF: 自动电源开关功能可能由于系统环境而意外激活，例如当超低扬声器检测到周边装置产生的噪音时。在此情况下，选择此档位来禁用自动电源开关功能，并手动使用 POWER 开关使本机开机或关机。

注意

- 超低扬声器在自动待机模式下耗用少量功率。
- 如果计划在很长时间不使用超低扬声器，则将后面板上的 POWER 开关设置在 OFF，或将电源线从交流电源插座上拔出。

调整平衡

为实现超低音装置的正常声音效果，必须调整超低音扬声器与前置扬声器之间的音量和音质平衡。请遵循下面的步骤。

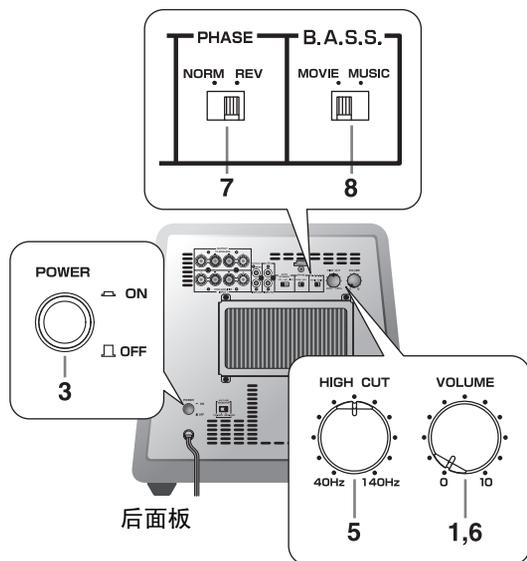

1. 将 VOLUME（音量）控制旋钮设置到最小（0）。
2. 打开连接到超低音扬声器的装置的电源。
如果该装置是连接到超低音扬声器的 SYSTEM CONNECTOR 插孔，请打开该装置的电源。
3. 设置超低音扬声器上的 POWER（电源）开关到 ON（开）。
* 指示灯点亮为绿色。
4. 播放含有低频成分的音源，使用放大器的音量控制调节前置扬声器的输出水平，使之达到期望的收听水平。（设置所有音调控制器为平。）

5. 调整 HIGH CUT 控制旋钮至能获得理想效果的位置。
通常要调整该控制旋钮的水平是稍高于前置扬声器的额定最低可重现频率*。
* 前置扬声器的额定最低可重现频率可在扬声器目录或使用手册上查到。
* HIGH CUT 控制旋钮对输入 INPUT 3 LFE 端子的信号没有影响。
6. 逐渐提高音量，以调整超低音扬声器与前置扬声器之间的音量平衡。
通常，将该控制旋钮调至比未使用超低音扬声器时稍强的低音效果。
7. 设置 PHASE 开关到可产生更多自然（或偏好的）定相的位置。
8. 根据所播放的音源，设置 B. A. S. S. 开关到“MOVIE”或“MUSIC”。

MOVIE:

当播放电影类型的音源时，低频效果被加强，听众可以感觉到更强烈的音响效果。（声音将更加浑厚且深沉。）

MUSIC:

当播放一般的音乐音源时，极低频的成分被过滤，声音更加清晰。（声音的低音更少，旋律轮廓重现更加清晰。）

注意


一旦调整了超低音扬声器与前置扬声器之间的音量平衡后，通过放大器的音量控制器可以调节整个音响系统的音量。但是，如果更换前置扬声器，则必须重新进行调整。

PHASE（相位）开关


多数情况下，设置此开关在 REV（逆相）模式。但是，根据所用的扬声器系统或收听环境，有时选择 NORM（正相）位置可能会获得更佳音质。监听声音效果，选择哪个模式更好。

超低音扬声器频率特征


以下图示显示各控制器的最佳设定和当本超低音扬声器与标准前置扬声器系统配合使用时的频率特征。

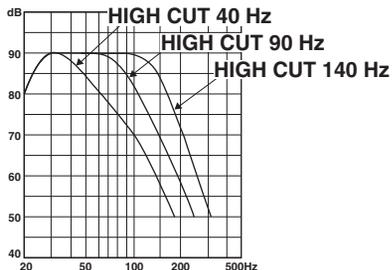

■ 当与一套10 cm或13 cm声支撑2路系统前置扬声器配合使用时

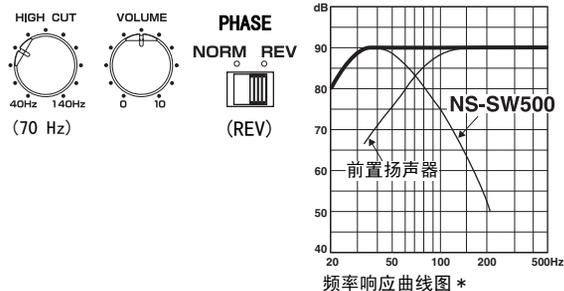

■ 当与一套20 cm或25 cm声支撑2路系统前置扬声器配合使用时

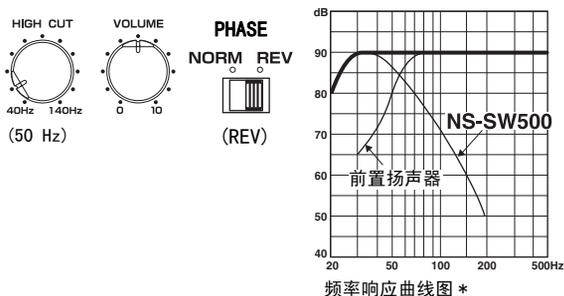


* 本图并未描绘实际的频率响应特征。

ADVANCED YAMAHA ACTIVE SERVO TECHNOLOGY II

1988 年, Yamaha 开始在市场上销售使用 YST (Yamaha Active Servo Technology) 实现强劲、高品质低音再现的扬声器系统。本技术在放大器和扬声器之间采用了直接连接方式, 可实现精密的信号传输和精确的扬声器控制。

由于本技术使用的扬声器装置由放大器的负阻抗驱动和扬声器箱与开口间产生的共鸣加以控制, 因此可以比标准的低音反射方法产生更多的共鸣能量 (“气动低音扬声器” 概念)。与以往产品相比, 能够以前所未有的小箱体获得良好的低音再现。

Yamaha 新开发的 Advanced YST II 技术在 Yamaha Active Servo Technology 的基础上追加了众多改进, 可以更好地控制放大器和扬声器的驱动力。从放大器的角度来看, 扬声器阻抗随着声音频率而变化。Yamaha 开发了新型电路设计, 将负阻抗和持续电流驱动相结合, 可实现更稳定的性能和鲜明清晰的低音再现。

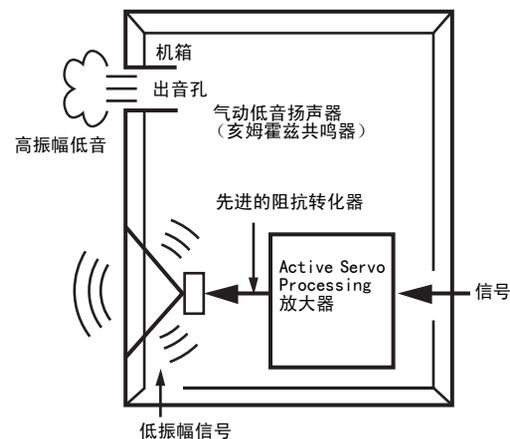

故障检修

如果本装置功能不良，请检查下列各项。如果问题在下表中未列出或以下给出的说明无法提供帮助，请切断电源，与授权的 YAMAHA 经销商或维修中心联系，寻求帮助。

问题	原因	解决办法
即使 POWER（电源）开关处在 ON（开）位置时，仍然无电源。	电源插头未插牢固。	将插头插牢固。
超低音扬声器不能通过系统连接自动开机。	系统控制线缆连接不正确或不牢固。	将系统控制线缆正确连接。
	POWER（电源）开关设置为 OFF（关）。	设置 POWER（电源）开关为 ON（开）。
无声音。	音量设置到最小。	提高音量。
	扬声器线缆未牢固连接。	将扬声器线缆牢固连接。
声音电平太低。	扬声器线缆连接不正确。	进行正确连接，即 L（左）连接至 L；R（右）至 R；“+”至“+”，“-”至“-”。
	PHASE 开关设置不正确。	把 PHASE 开关设置到另一档位。
	播放的声源低音频很少。	播放低频声源。 把 HIGH CUT 控制旋钮调至更高位置。
	声音受到驻波影响。	重新放置超低音扬声器，或沿着墙壁放置书架等以中断平行的表面。
超低音扬声器不自动开机。	POWER（电源）开关设置在 OFF（关）位置。	设置 POWER（电源）开关到 ON（开）位置。
	将 AUTO STANDBY（自动待机）开关设到 OFF（关）位置。	将 AUTO STANDBY（自动待机）开关设置到 HIGH（高）或 LOW（低）位置。
	输入信号电平过低。	将 AUTO STANDBY（自动待机）开关设置到 HIGH（高）位置并调高放大器的输出水平。
	放大器不输出低频内容。	检查放大器的低音输出设置。

问题	原因	解决办法
超低音扬声器不能自动进入待机模式。	有外部电器等产生的噪音影响到了超低音扬声器。	将超低音扬声器远离这类电器，和/或移动扬声器连接线缆的位置。 将 AUTO STANDBY（自动待机）开关设置到 HIGH（高）或 LOW（低）位置。
	将 AUTO STANDBY（自动待机）开关设到 OFF（关）位置。	将 AUTO STANDBY（自动待机）开关设置到 HIGH（高）或 LOW（低）位置。
超低音扬声器突然进入待机模式。	输入信号电平过低。	将 AUTO STANDBY（自动待机）开关设置到 HIGH（高）位置并调高放大器的输出水平。
超低音扬声器电源突然开机。	有外部电器等产生的噪音影响到了超低音扬声器。	将超低音扬声器远离这种电器，和/或移动扬声器连接线缆的位置。 如果 AUTO STANDBY（自动待机）开关设置为 HIGH（高），则将其设置为 LOW（低）。或者，将 AUTO STANDBY（自动待机）开关设置到 OFF（关）位置。

规格

类型.....	Advanced Yamaha Active Servo Technology
驱动器	25 cm 圆锥低音扬声器 磁屏型
放大器输出（100 Hz，5 欧姆，10% THD）.....	250 W
频率响应	20 Hz - 160 Hz
供电	
英国及欧洲机型	AC 230 V，50 Hz
澳大利亚机型	AC 240 V，50 Hz
中国机型	AC 220 V，50 Hz
亚洲及一般机型	AC 110-120/220-240 V，50/60 Hz
功耗.....	80 W
待机模式功耗.....	0.3 W 或更低
尺寸（宽 × 高 × 深）.....	380 × 368 × 420 mm
重量.....	18.5 kg

规格若有改变，恕不另行通知。

